


MAD: 10H

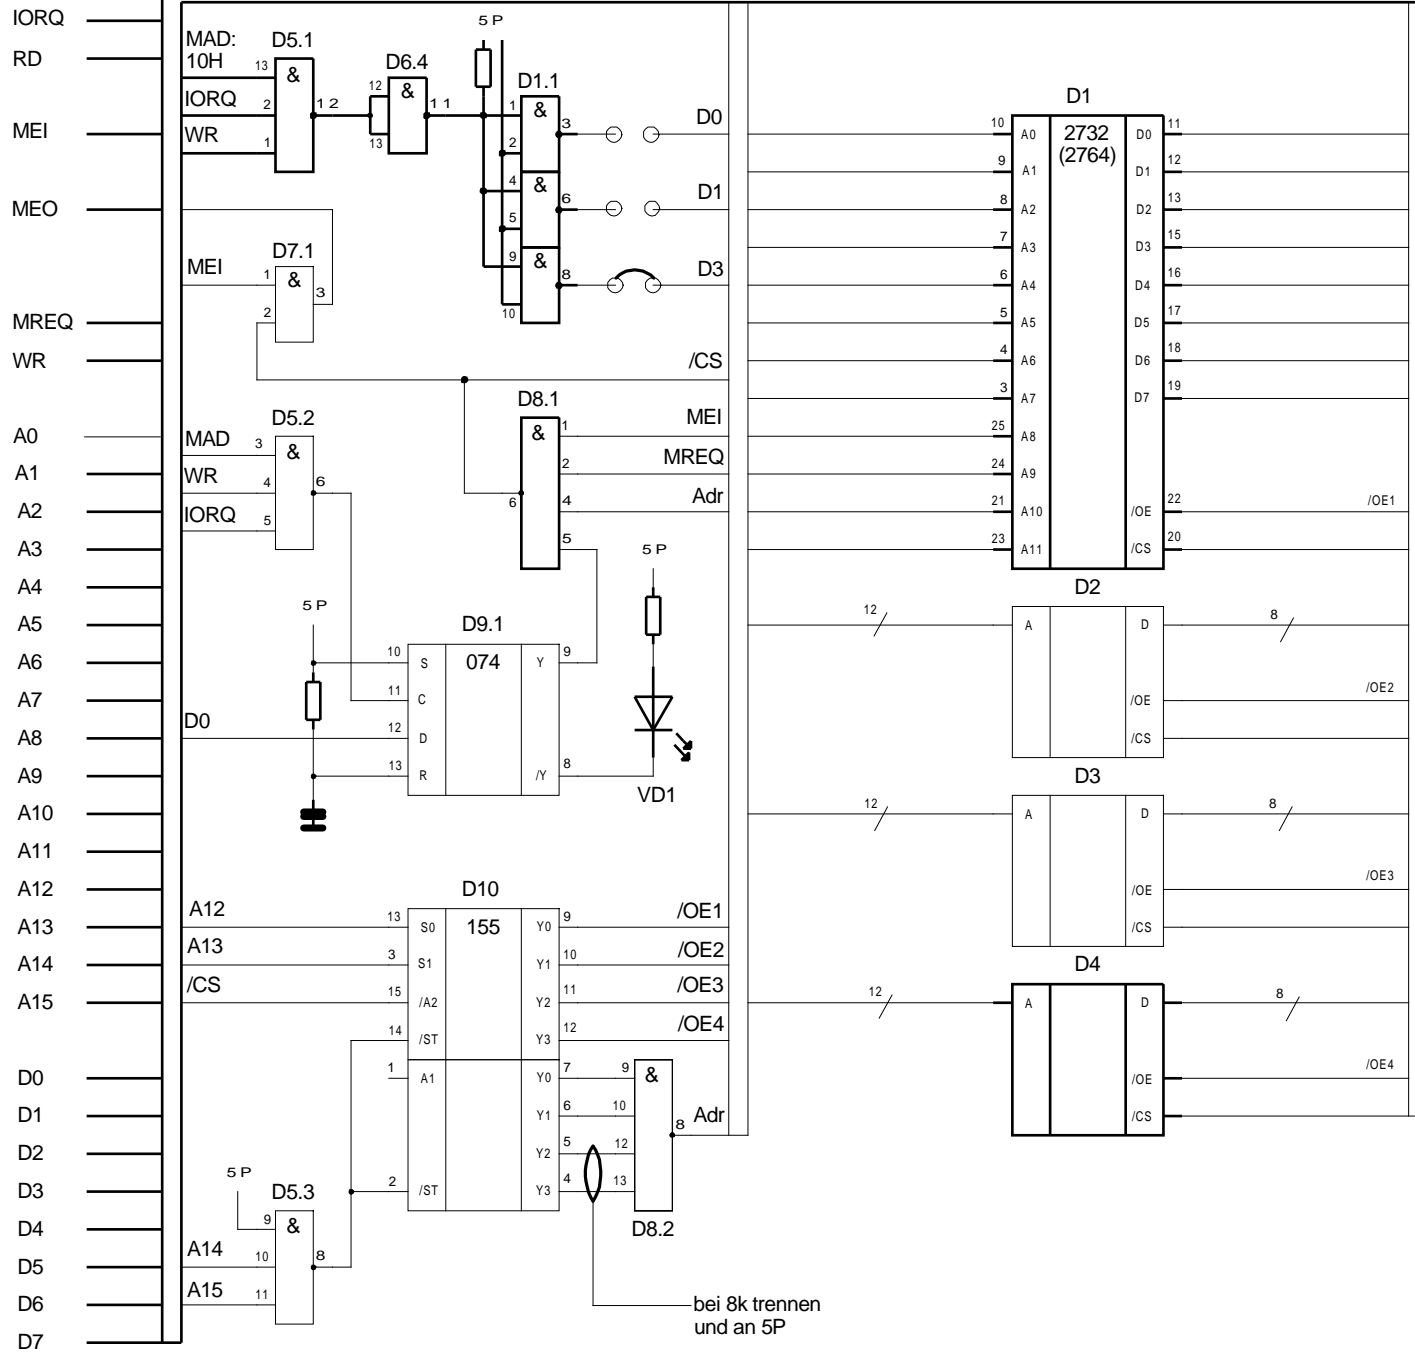

- D1 - D4: U2732C
- D5: DL010D
- D6: DL003D
- D7: DL008D (1/4 von 64kdRAM)
- D8: DL020D
- D9: DL074D (1/2 von 64kdRAM)
- D10: DL155D

- Modifikationen für 2764 (2x):
1. Steckplatz D1, D2 oder D3, D4
 2. A12 an Pin2
 3. A12 von D10 abtrennen
 4. D10-Pin13 an 0 oder 5P (siehe 1.)
 5. RD an D11.1-Pin11

BG 16kEPROM (Stromlaufplan) KC85/3-Zusatzgerät SEW

(Datei: SEW-Adress bis: 000H)